

# Funk-Video-Türsprechanlage

## Mehr Sicherheit durch optionale Zusatzkameras

- Klingel-, Sprech- und Videoanlage
- Mit Türöffnerfunktion\*
- Außenstation mit robuster Aluminiumblende und integrierter Weitwinkelkamera mit Infrarot-ausleuchtung
- Edelstahl-Einbaurahmen für Unterputzmontage erhältlich
- 7" LCD-Bildschirm mit Touchbedienung als Innenstation
- Erweiterbar mit bis zu 3 Funk-Überwachungskameras
- Automatische Aufnahmefunktion



### Optional

Durch Zusatzkameras DF270K kann die Türsprechanlage zu einem kleinen Überwachungssystem ausgebaut werden.

\* Türöffner nicht im Lieferumfang



Sehen, wer vor der Tür steht!

Ihr Fachbetrieb

Datenblatt siehe Rückseite

# Digitale Funk-Video-Türsprechanlage DVT30



DVT30

Art.Nr. 27 071

## TECHNISCHE DATEN

### Außenstation

**Stromversorgung:** 12 V DC (Netzgerät) oder 6 x AA, 1,5 V Batterien

**Stromaufnahme:** max. 300 mA

**Kamera-Bildsensor:** 1/4" CMOS Farbe

**Kamera-Bildaufösung:** 640 x 480 Pixel

**Kamera-Bildwinkel:** 85° H x 65° V

**Ausleuchtung:** 5 Infrarot-LEDs, Reichweite ca. 0,8 m

**Sendefrequenz:** 2,4 GHz

**Funkreichweite:** max. 100-150 m bei freier Sicht

**Schaltleistung Türöffnerrelais:** max. 1,5 A bei bis zu 15 V AC/DC

**Betriebstemperatur:** -10° C bis +40° C

**Schutzklasse:** IP44

**Abmessungen:** 107 x 176 x 41 mm

**Gewicht:** ca. 470 g

### Innenstation

**Stromversorgung:** 5 V DC (vom mitgelieferten Netzgerät)

**Stromaufnahme:** max. 500 mA

**Lithium-Akku:** 3,7 V, 1800 mA

**Monitor:** 7" (=17,7 cm) Touch-LCD

**Klingelton:** ca. 75 dB(A)/1 m

**microSD-Karte:** max. 32 GB

**max. Aufnahmekapazität:** ca. 60 Std. (Außenstation + 3 aktivierte Kameras)

**Anwendung:** nur im Innenbereich

**Abmessungen:** 198 x 122 x 22 mm

**Gewicht:** ca. 450 g

### Erweiterung:



Durch Zusatzkameras kann die Türsprechanlage zu einer kleinen Überwachungsanlage ausgebaut werden.



Die DVT30 kann nicht nur als klassische Türsprechanlage verwendet werden, sondern ist auch auf ein Überwachungssystem mit bis zu 3 Kameras erweiterbar.

Klingelt eine Person an der Haustüre, so ertönt an der Innenstation ein Gongsignal und am Monitor erscheint das Kamerabild. Durch Auswahl des Sprechsymbols auf dem Touchscreen-Monitor wird das Wechselgespräch ermöglicht. Als besondere Funktion kann bei Anschluss einer Zusatzkamera (nicht im Lieferumfang) die automatische Aufnahme bei Bewegungserfassung aktiviert werden.

### Produktmerkmale

- Drahtlose Verbindung über 2,4 GHz Funkübertragung
- Einfache Installation: Batterien in die Außenstation einlegen und an der Wand befestigen, schon ist die Anlage betriebsbereit
- Innenstation ist durch Lithium-Ionen-Akku tragbar
- 2 elektrische Türöffner anschließbar, z.B. zur Steuerung von Haustür und Gartentor
- Erweiterung der Türsprechanlage mit bis zu 3 Funk-Überwachungskameras möglich
- In Innenstation eingebauter Recorder ermöglicht 2-minütige Bild- und Tonaufnahme auf SD-Karte (nicht im Lieferumfang)
- Aufnahmen werden mit Zeit- und Datumsanzeige gespeichert und können am Monitor oder PC abgespielt werden (CD mit Viewer-Software beige packt)
- Durch Stromversorgung der Außenstation wird die ständige Bereitschaft der Kamera ermöglicht, sodass jederzeit eine visuelle Kontrolle auf der Innenstation möglich ist
- Bei Anschluss von Überwachungskameras sind Aufnahmen und Warnton bei Bewegungserkennung möglich

### Lieferumfang DVT30 Set



- Außenstation mit Antenne
- Aufputz-Schutzhaube aus Aluminium
- 50 cm Antennenkabel mit Halterung
- Innenstation
- Netzgeräte für Außen- und Innenstation
- A/V-Cinch Kabel
- CD mit Viewer-Software
- Befestigungsmaterial

### Optionales Zubehör

- **Edelstahl-Einbaurahmen für Unterputzmontage**


Abmessungen: 160 x 230 mm




EBR01

Art.Nr. 27 072


### Außenstation

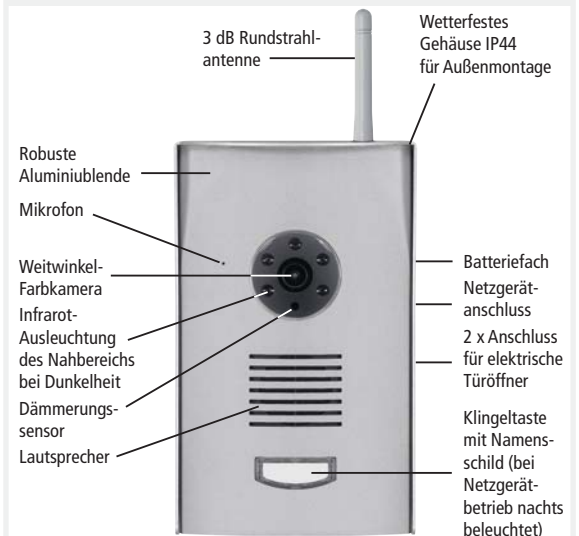

### Innenstation

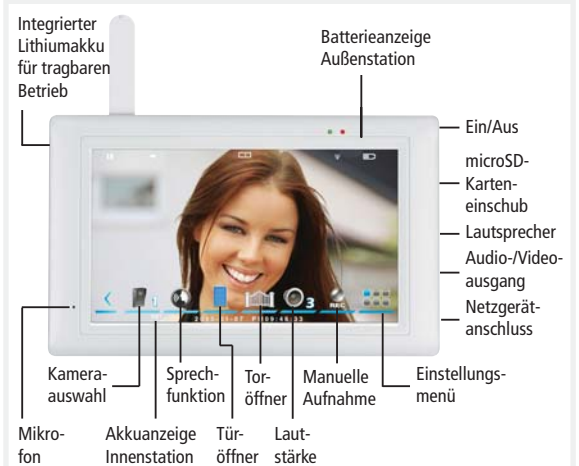

### Einfache Anbringung

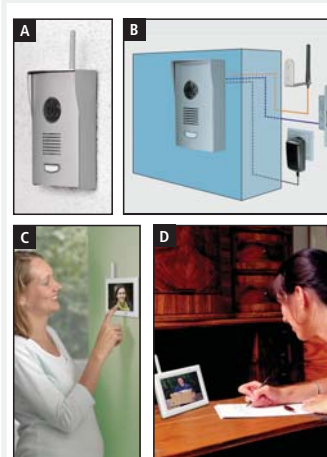

- Außenstation kann mit Batterien betrieben werden – einfach an der Wand anschrauben
- Wird das mitgelieferte Netzgerät angeschlossen, so können elektrische Türöffner (12 V max. 150 mA) angesteuert werden  
Zur besseren Funkverbindung kann die Antenne separat an der Wandinnenseite angebracht werden
- Monitor zum Aufstellen oder für Wandmontage geeignet
- Integrierter Lithium-Akku für tragbaren Betrieb – einfach über das mitgelieferte Netzgerät aufladen

### • Zusatzkamera

Bis zu 3 Zusatzkameras anmeldbar (Sequenz-/Quadmodus). Auch im Außenbereich einsetzbar (IP66). Infrarotausleuchtung bis zu 10 m. Inklusive Netzgerät.



DF270K

Art.Nr. 27 276

### • Antennen-Verlängerungskabel

RG142SMA/2M

Art.Nr. 27 243

RG142SMA/4M

Art.Nr. 27 244

ANT07-10M

Art.Nr. 27 247